

ENVIRONNEMENT DE POSE**BETON ET PARPAING PLEIN****ENVIRONNEMENT:** Support normalisé rigide

-- Epaisseur mini du support 150mm --

- Béton armé de densité $\geq 2200 \text{ kg/m}^3$
- Béton plein ou parpaing de densité $\geq 1600 \text{ kg/m}^3$
- Béton cellulaire de densité $\geq 500 \text{ kg/m}^3$

[1] ETANCHEITE:


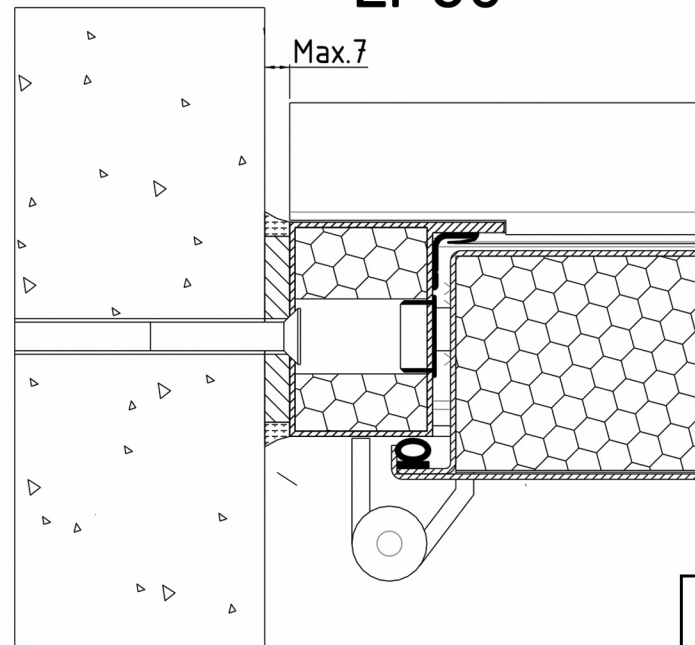
- Silicone feu (Pirofoc, Acrylodile ou Firestop 700)

[3] CALAGE DU CHÂSSIS:

- Cale en acier

[4] FIXATION:

- Vis TF HUS Hilti $\varnothing 6 \times 80$

Ei²60**Vis (portes 1 vantail) Ei²60****vis (portes 2 vantaux) Ei²60**