


A) Nom client + réf chantier

B) Choisir la gamme


Produit	Vantaux	Choix	Dim.Maxi	Dim.Mini
Oxfeu 30	1		L 1100 x 2200 H	L 550 x 1650 H
Oxfeu 30	2		L 2000 x 2200 H	L 1036 x 1625 H

C) Indiquez vos cotes de fabrication


Cote de largeur =




Oxfeu 30
Pour une porte un vantail : Tube L = 2,0W/(m².K)
Pour une porte un vantail : Cadre Z = 1,6W/(m².K)

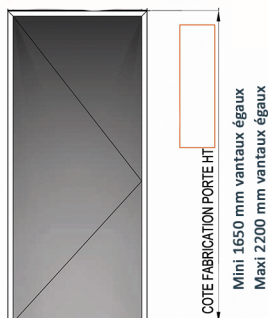

Cote de largeur =

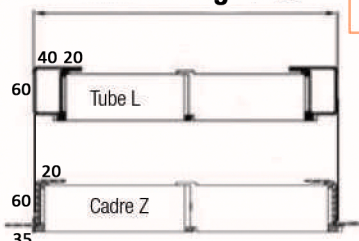

Oxfeu 30
Pour une porte deux vantaux : Tube L = 1,9W/(m².K)
Pour une porte deux vantaux : Cadre Z = 1,7W/(m².K)



D) Choisissez vos options

Imposte disponible uniquement sur les Oxfeu 60
(hauteur min 200 mm & max 700 mm)
Environnement béton (mini 150mm) obligatoire

Couleur nuancier RAL OXIUM : Brillant Mat 30% Traitement primaire

Serrure de sûreté 1 point Béquille/béquille
 3 points Béquille palière

Ou

Serrure anti-panique 1 point Béquille ext
 3 points Tirage extérieur

Ouvrant principal :

Serrure électrique 1pt à larder à béquille contrôlée Serrure électrique 1 pt à larder fonction antipanique (push contact interieure)
 Ferme porte ouvrant principal Oculus 300Lx400H avec vitrage Ei60 ou Ei30 pour porte extérieure clair de vue 276x376
 compas
 glissière

Semi-fixe :

Crémone pompier acier FUHR carré de 14 en applique Ferme porte
 Compas
 Glissière